

STANDARD

Плавне регулювання висоти від 30 до 420 мм



Серія STANDARD

Застосування серії



DD PEDESTALS
we support!

Універсальна та надійна

Регульована опора серії STANDARD є універсальним рішенням для піднятих зовнішніх терас. Вона дозволяє регулювати висоту від 30 до 420 мм. За допомогою гвинтової гайки можна плавно регулювати висоту навіть з вже змонтованим покриттям тераси. Для швидкого регулювання можна використовувати викрутку-свердло. Опори Standard довели свою якість та надійність використання на тисячах проєктів у всьому світі. Є можливість використання з додатковими аксесуарами.



Самовирівнювальна голівка

Автоматична компенсація нахилу від 0 до 7%.



Великий діапазон висоти.

Діапазон регулювання висоти від 30 до 420 мм.



Висока стійкість до навантаження.

Опори для важких навантажень.



Регулювання висоти гайки-шпінделя.

Легке регулювання висоти.



Універсальність.

Широкий спектр аксесуарів.

ТЕРАСА З ПЛИТКОЮ



Керамограніт на опорах

Використання проставочного кільця створює з'єднання між плитками. Обирайте проставку товщиною від 3 до 5 мм.

ТЕРАСА З терасною дошкою



Лаги на опорах

Лаги терасної дошки на опорах. Використання адаптера для балок дозволяє їх закручувати разом. Можна використовувати балки з дерева, композитного матеріалу (WPC), алюмінію.


Конструкція опор

Опори STANDARD мають модульну конструкцію




Плавне регулювання опори

Опори Standard мають можливість плавного регулювання за допомогою гайки, що змінює висоту гвинта.

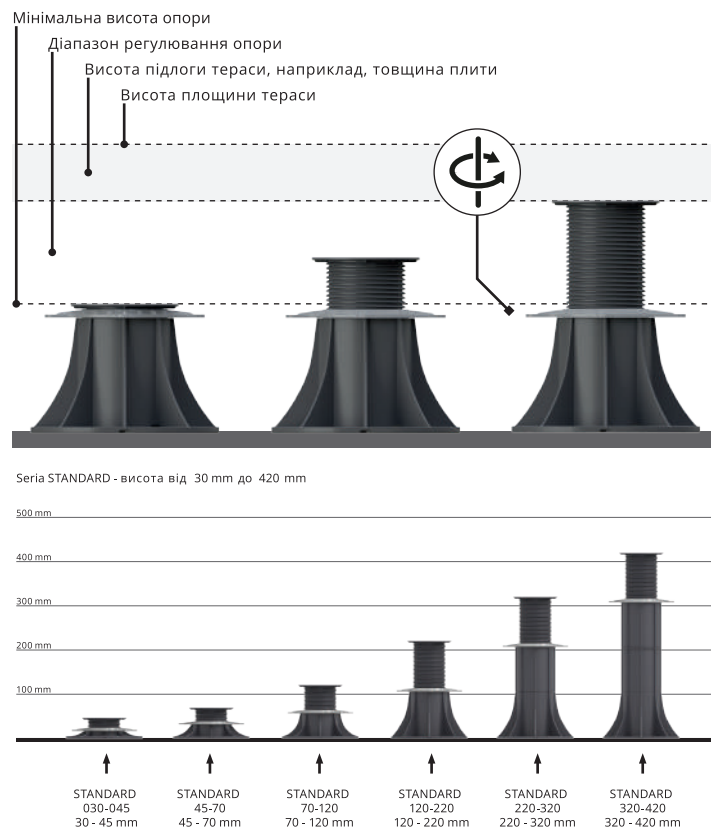


Переваги серії

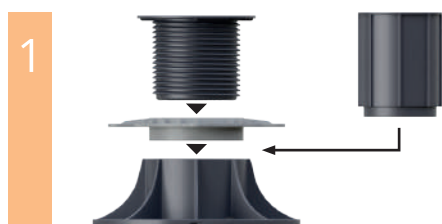


Простий монтаж

Опори STANDARD складаються з трьох частин - основи, болту, гайки та голівки п'єдестала з болтом. На голівці п'єдестала можна використовувати як хрестоподібну розпірку для плитки, так і адаптер для терасної дошки.

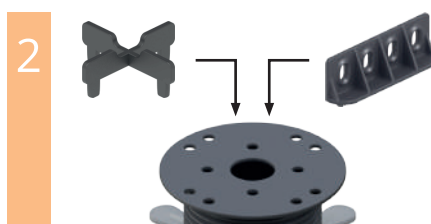


Для плитки та терасної дошки

Універсальна голівка підстави дозволяє використовувати її з хрестоподібними прокладками для плитки і адаптерами для терасної дошки.

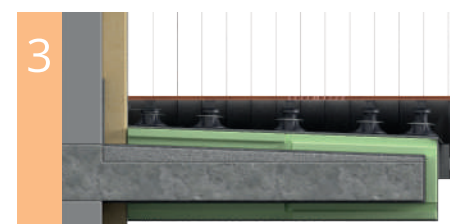


Для нахилених поверхонь

Опори STANDARD можуть використовуватися на ділянках з радіальним ухилом. Використання самовирівнювальної голівки дозволяє компенсувати ухил до 7%.

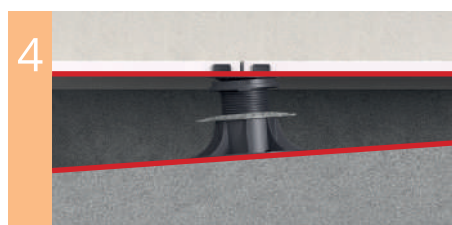

Надійна підтримка

Широка голівка опори та самовирівнювальна основа забезпечують стабільну і надійну підтримку як для плит, так і для лаг.

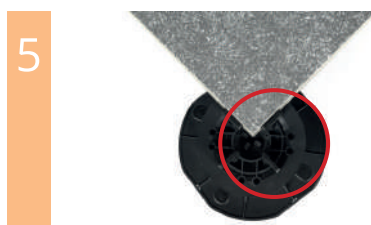

Ідеальна для основи з гідроізоляцією

Опори STANDARD можна використовувати на більшості типів основ, а також на основах з гідроізоляцією та XPS, EPS або PIR. Рекомендована твердість 300 кПа.



Висока вантажопідйомність

Опора Standard має високу вантажопідйомність.