


WYJĄTKOWOŚĆ TECHNOLOGII

Systemy tarasowe Legro Natural to dwuwarstwowa deska tarasowa, która została stworzona aby połączyć życzenia konsumentów, projektantów i architektów.


Materiał ten jest idealnym pokryciem tarasów o dużym natężeniu ruchu, a także letnich obszarów restauracji i kawiarni.

Plamy z rozlanego wina czy oleju nie są problemem dla systemów tarasowych Legro Natural. Aby usunąć takie zabrudzenia wystarczy przetrzeć je gąbką nasączoną ciepłą wodą.

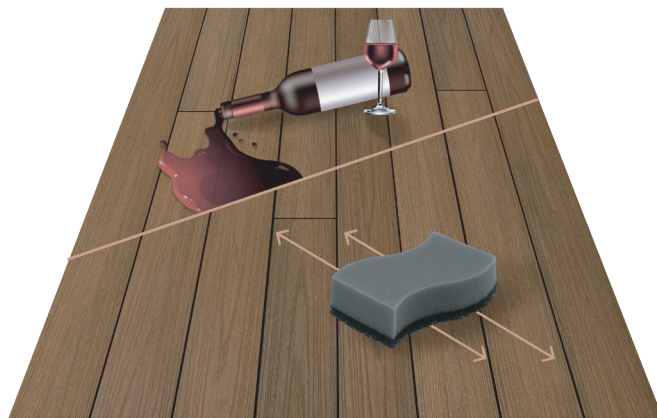


LEGRO NATURAL


Powierzchnia płyty	0,414 m ²
Waga na m ²	20 kg/m ²
Szerokość zewnętrzna	138 mm
Szerokość użytkowa	23 mm
Długość standardowa	2200 mm
Liczba klipów/m ²	23 ud/m ²

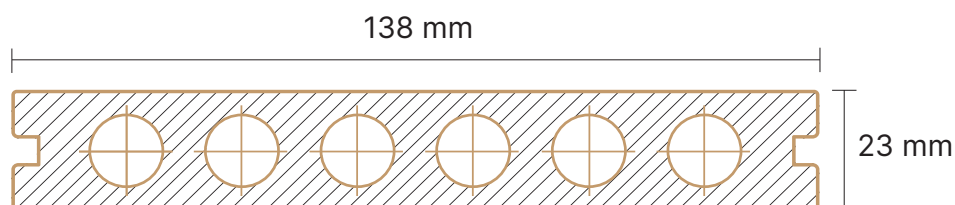


WALNUT



TEAK



MAPLE



BASALT



ZALETY DESKI

KOLOR MULTITONAL
dodaje desce naturalności

WZMOCNIONE ŻEBRA
usztyniające pozwalają desce
wytrzymać duże obciążenia

EMBOSSING 3D
daje efekt słoików drewna

KOMPOZYTOWY RDZEŃ
zapewnia wytrzymałość
i trwałość deski

O WYSOKIEJ
WYTRZYMAŁOŚCI
gwarantuje odporność na zużycie i
ochronę przed plamami

DESKA TARASOWA

WALNUT



TEAK



MAPLE



BASALT



+48 515 859 208, +48 784 929 699

SUPPORT@WOODPLAST.COM

WOODPLAST.COM

ALEJA WALENTEGO RÓŻDZIŃSKIEGO 188D, 40-203 KATOWICE, POLSKA



TEST	METODA	WYNIK
Odporność na ścieranie	ASTM D4060-10	33 mg (1000 cykli)
Twardość Brinella	EN15534	82 N/mm ²
Gotowanie	EN15534	Absorpcja wody wagowo: 1.10%
Wytrzymałość na rozciąganie	EN319	Średnia wytrzymałość wiązania > 2.3M Pa Brak widocznych uszkodzeń
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej	ASTM D696	32.2 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	EN15534	38.9 x 10 ⁻⁶ mm/mm°C
Ugięcie w zginaniu	EN15534	ΔS = 4.70 mm, ΔSr = 2.81 mm
Powrót sprężystości	ASTM D7032	Powrót po 24h: 93%
Zachowanie elektrostatyczne	EN1815	Napięcie: 1.1kV
Odporność na uderzenia	EN15534	Brak uszkodzeń z pęknięciem, pozostałość (mm): 0.14
Zawartość formaldehydu	EN717-1	Niewykrywalna
Zginanie	EN15534	Wytrzymałość na zginanie: 26.2 Mpa, moduł sprężystości: 3.10 Gpa
Wilgotność	EN15534, EN322	0.83%
Odporność na pleśń w warunkach cyklicznych	EN15534	Moduł pęknięcia przed ekspozycją: 27.4 Mpa, po ekspozycji: 24.8 Mpa
Odporność na mgłę solną	ISO9227	ΔE* = 1.42
Odporność na zarysowania	ISO4586-2	Klasa 2
Odporność na wgniecenia	EN15534	Obciążenie 2000 N, Twardość Brinella: 72Mpa, współczynnik powrotu sprężystości: 65%
Przyspieszone starzenie (UV)	EN15534, ISO4892-2	Ekspozycja po 2000h ΔE* = 1.09
Odporność na poślizg	EN15534-1, EN15534-4	Test wahadłowy: Długość: 44, Poziom: 56, Kąt: 25.0°, Klasa C
	DIN51130	Ramp test, olej: Kąt: 19.7°, Klasa: R11
	DIN51097	Test na mokro: Przód: Kąt: 31.2°, Tył: Kąt: 29.0°, Klasa: C
Pęcznienie i absorpcja wody (24h)	EN15534	Pęcznienie: 0.06% (grubość), 0.03% (szerokość), 0.03% (długość) Absorpcja wody: 0.49%
Pęcznienie i absorpcja wody (28 dni)	EN15534	Pęcznienie: 0.78% (grubość), 0.07% (szerokość), 0.12% (długość), Absorpcja wody: 1.66%
Przewodność cieplna	CE EN14041(2004)	0.19738 W/m·K

+48 515 859 208, +48 784 929 699

SUPPORT@WOODPLAST.COM

WOODPLAST.COM

ALEJA WALENTEGO ROŻDZIŃSKIEGO 188D, 40-203 KATOWICE, POLSKA

