



25 YEARS
GUARANTEE

EXPERT
by *Bruggan*

ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ
ДЛЯ МОНТАЖУ
ТЕРАС

● АЛЮМІНІЄВА ПІДКОН-
СТРУКЦІЯ (2)

АЛЮМІНІЄВА ЛАГА (6)

НЕРЖАВІЮЧІ АКСЕСУАРИ (8)

Поздовжній з'єднувач (10)
Хрестовий з'єднувач (11)
Зовнішній кутовий кронштейн (12)
Внутрішній кутник (13)

ШУМОПОГЛИНАЛЬНА СТІ-
ЧКА (14)

ОПОРА STANDARD (16)

Система Click. Адаптер для алюмінієвої лаги (20)


Хрестовий адаптер для плитки (22)
Адаптер для лаг (23)

ОПОРА RAPTOR (24)

СИСТЕМИ EXPERT (28)

Кліпса Deckfix Multicolor (30)
Кліпса Proclip Expert (31)
Старт-фініш кліпса (32)
Стандартна нержавіюча кліпса (33)
Стопорна кліпса (34)

EXPERT
by **Bruggan**

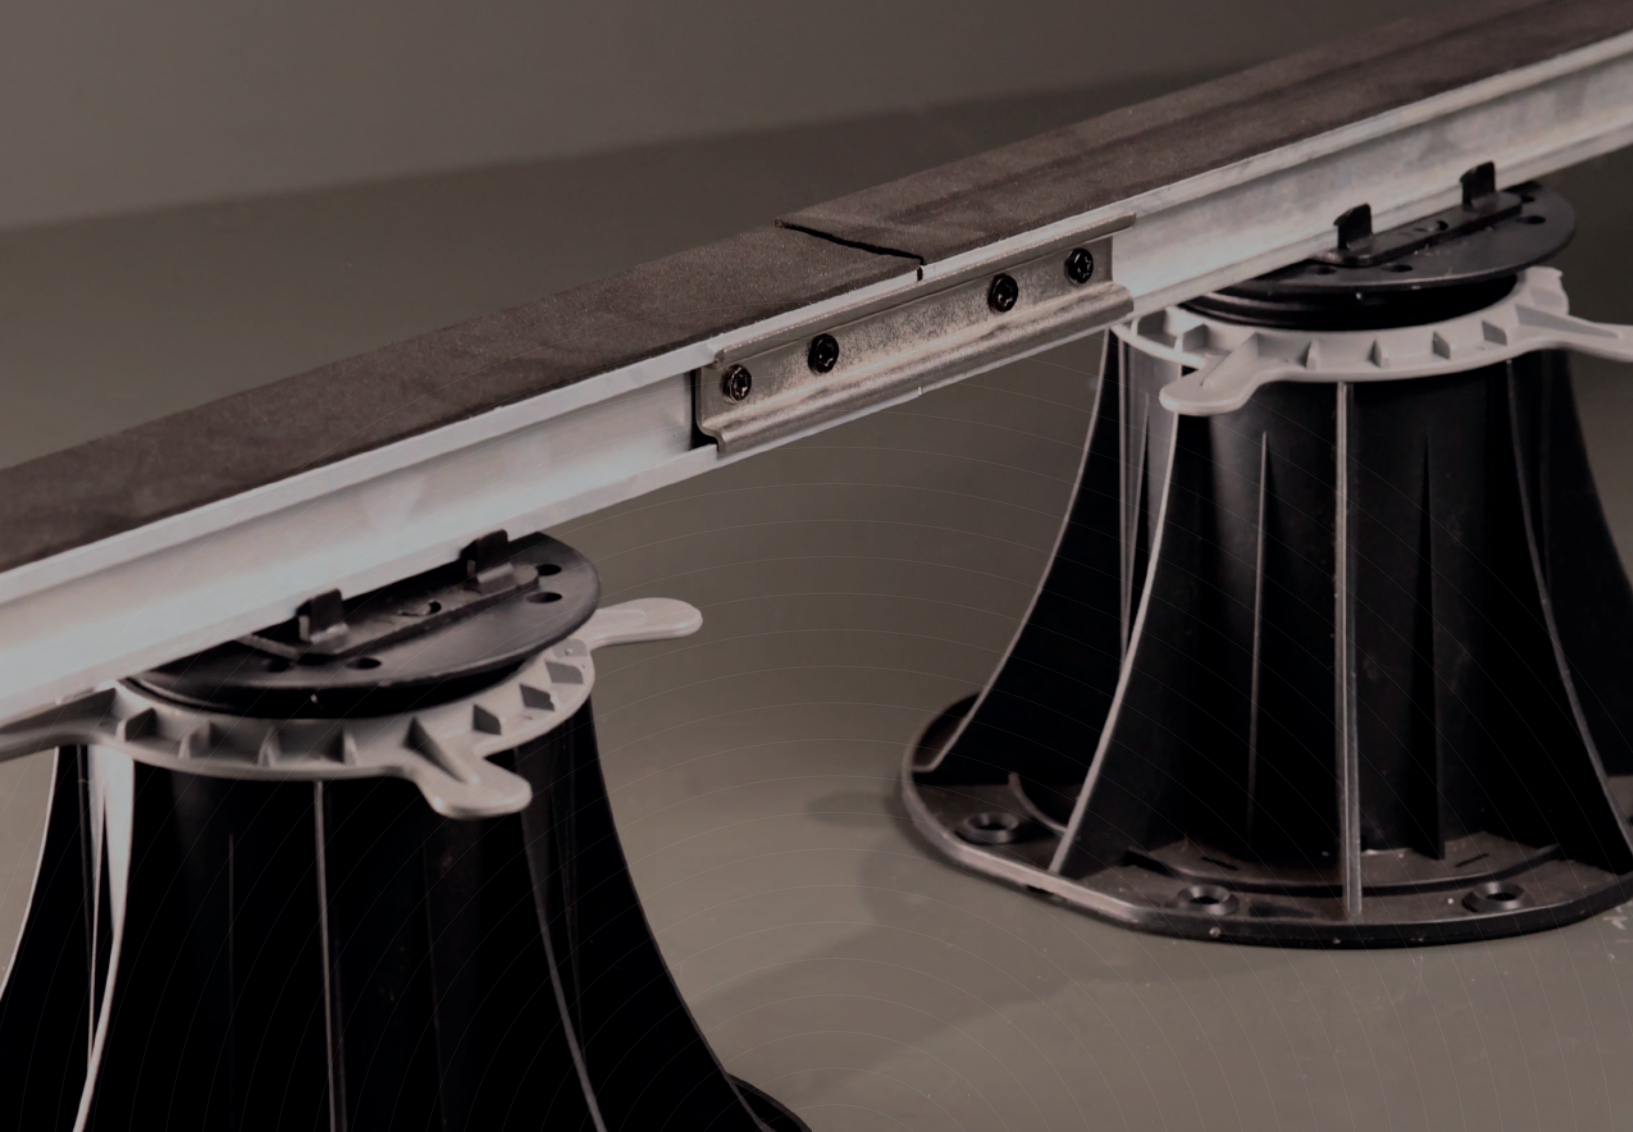

КОМПОНЕНТИ, ЯКІ ЗА- БЕЗПЕЧУЮТЬ НАДІЙНІСТЬ ПІДСИСТЕМИ.

Bruggan Expert — це продумана конструктивна основа тераси, розроблена у співпраці з конструкторами та монтажними бригадами, які мають понад 20 років практичного досвіду.

Ми не спираємося на теорію — саме на реальних об'єктах ми бачимо, які елементи потребують підсилення, де слід змінити підхід і як зробити конструкцію ще довговічнішою.

Компоненти Bruggan Expert формують стабільну, вентилявану та міцну несучу конструкцію, забезпечуючи правильну геометрію й стійкість покриття за будь-яких умов.

EXPERT
by **Bruggan**


25
YEARS
GUARANTEE

Bruggan Expert — єдина інженерна підсистема, що визначає якість і довговічність усієї тераси.



ENGINEERED FOR

INSTALLATION OF TERRACES AND FACADES
ON THE ALUMINIUM JOISTS

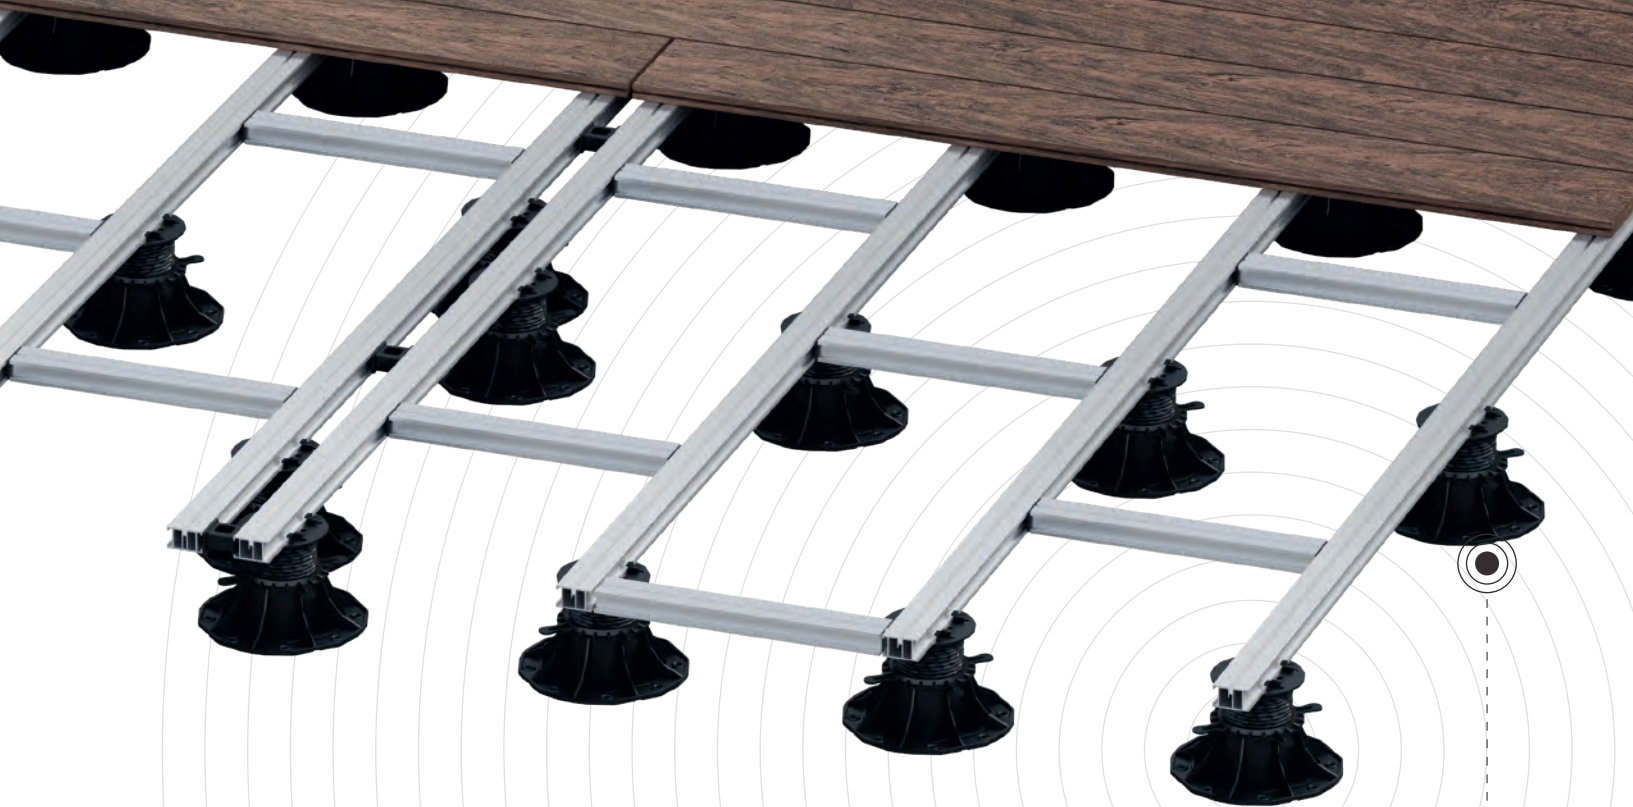

АЛЮМІНІЄВА ПІДКОНСТРУКЦІЯ BRUGGAN EXPERT



Універсальність застосування



Інтеграція із системою Bruggan Expert



Ідеальна для експлуатованих покрівель і терас



Висока надійність і довговічність



Знижує витрати на 35%



Прискорює монтаж у 2 рази



Мала вага та низька висота конструкції



Легкість складання та простота монтажу

ПЕРЕВАГИ




P 10 — з'єднувальні елементи для монтажу з обох боків профілю.

P 20 — з'єднувальні елементи для поздовжніх з'єднань.


P 30 — з'єднувальні елементи для кінцевого (торцевого) з'єднання балок.

СИСТЕМА МОНТАЖУ ПІДКОНСТРУКЦІЇ


EXPERT MODULE

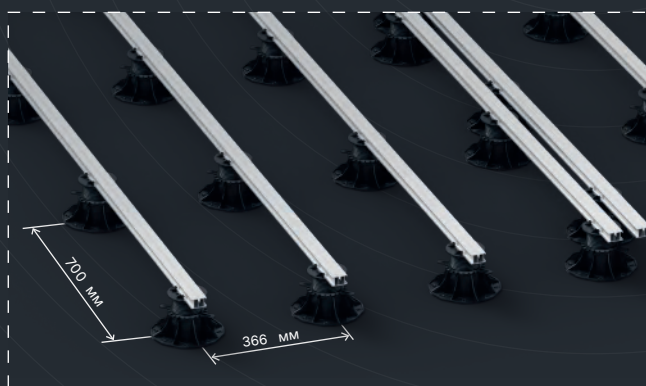


(1) Розмістіть регульовані опори на підготовленій основі та закріпіть алюмінієві лаги у спеціальних затискачах у верхній частині опор. Відстань між центрами опор при використанні лаги 25×40 мм становить максимум 70 см, а при використанні лаги 50×40 мм — максимум 140 см.

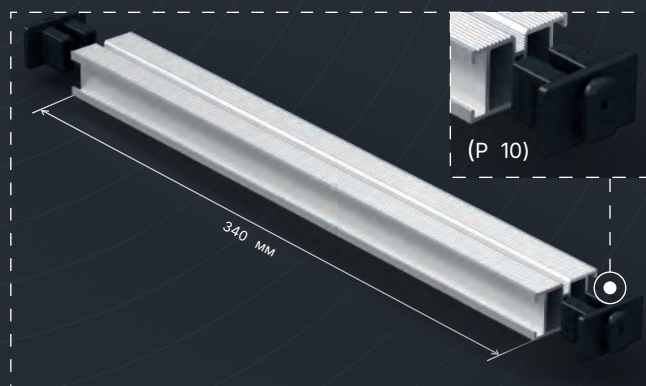


(2) Підготуйте відрізок лаги довжиною 340 мм і встановіть в обидва його кінці з'єднувальні елементи P 10.

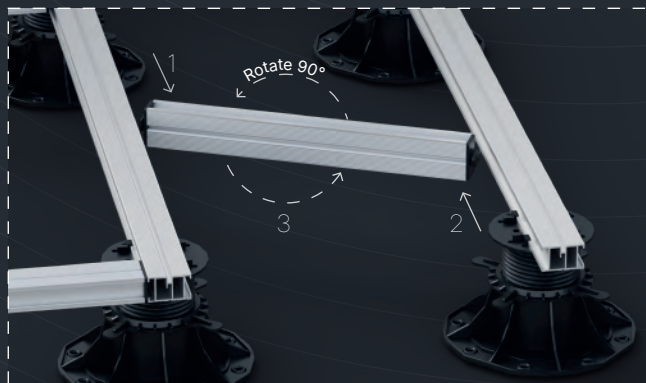


(3) З'єднайте відрізок із напрямними лагами за допомогою елементів P 10. Для цього вставте з'єднувальні елементи в пази на напрямних лагах і поверніть відрізок на 90 градусів, щоб надійно закріпити каркасну конструкцію.

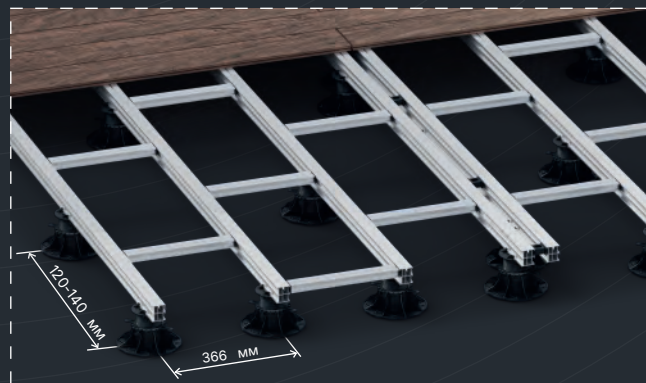

(4) Закріпіть терасну дошку на каркасі згідно з інструкцією з монтажу.

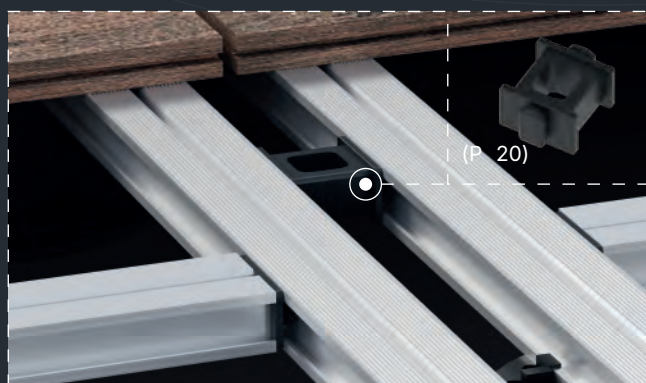


(5) У місцях поздовжнього з'єднання лаг необхідно використовувати кріпильний елемент P 20.

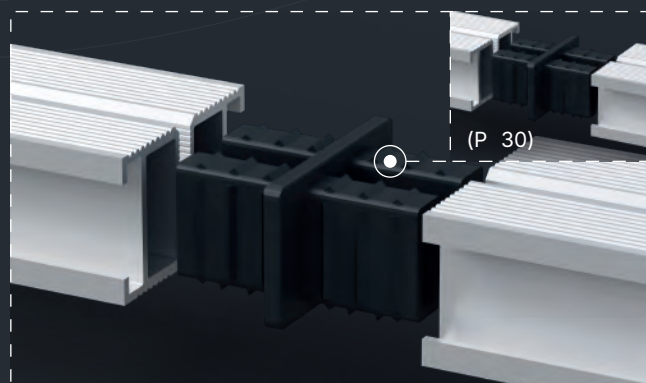

(6) Для торцевого з'єднання лаг рекомендується використовувати з'єднувальний елемент P 30. У цих місцях необхідно встановлювати опору.


НЕРЖАВІЮЧІ АКСЕ- СУАРИ

BRUGGAN EXPERT



Алюмінієва лага


40 x 25 x 3000 / 4000
MM




Алюмінієва лага

40 x 50 x 3000 / 4000 MM


Хрестовий з'єднувач (на
хрест)

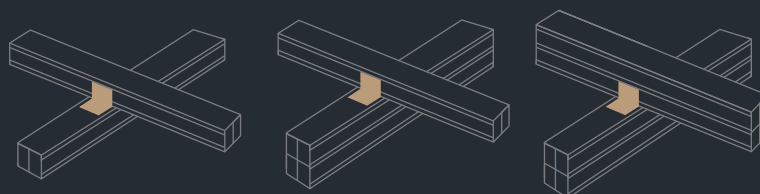


Поздовжній
з'єднувач
(стикувальний елемент)

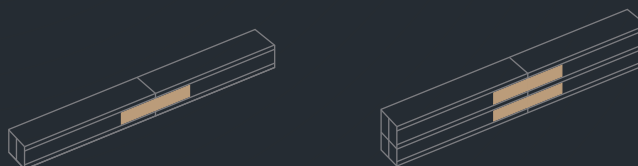

Зовнішній кутовий елемент (90°
у площині)

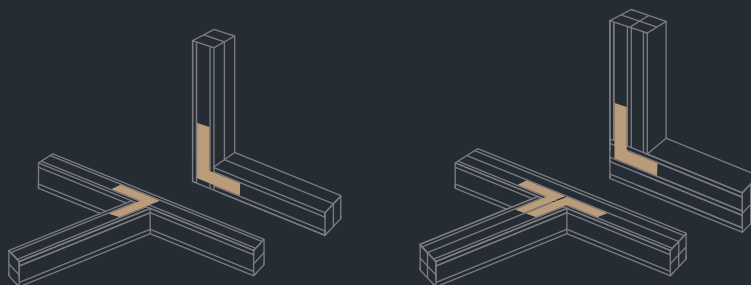

Внутрішній кутовий елемент
(внутрішнє з'єднання
90°)

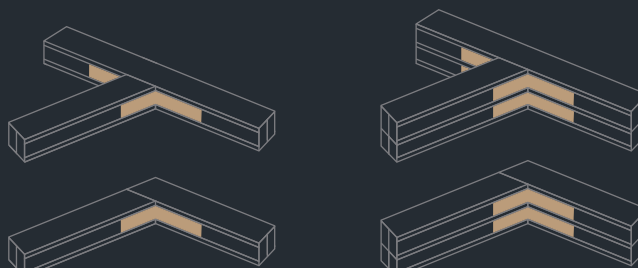



ENGINEERED FOR

INSTALLATION OF TERRACES AND FACADES
ON THE ALUMINIUM JOISTS

25 YEARS
GUARANTEE

ПЕРЕВАГИ



Універсальність застосування



Інтеграція з системою Bruggan Expert



Забезпечує надійну фіксацію



Ідеальна для фіксації дошки з системою Smart-Click





Низька вага та висока несуча здатність




Несучий елемент алюмінієвої підконструкції Bruggan Expert

ЛАГА АЛЮМІНІЄВА BRUGGAN EXPERT


АЛЮМІНІЄВІ ЛАГИ

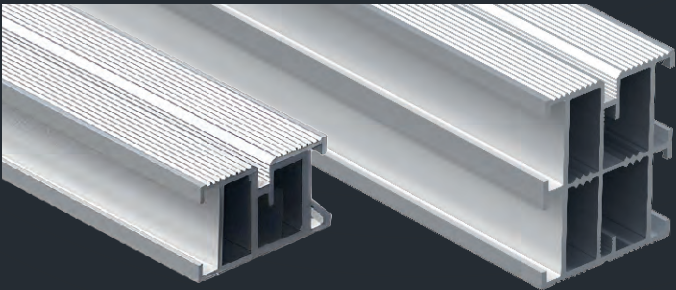


ЛАГА
40x25 мм



ЛАГА
40x50 мм



ПОСИЛЕНА 53 x 43
x 3000 мм



СТАНДАРТНА 40 x
30 x 2200 мм

Розмір	АЛЮМІНІЄВІ ЛАГИ				КОМПОЗИТНІ ЛАГИ	
	40 x 25 x 3000 мм	40 x 25 x 4000 мм	40 x 50 x 3000 мм	40 x 25 x 4000 мм	53 x 43 x 3000 мм	40 x 30 x 2200 мм
Вес	2 кг	2.6 кг	3.6 кг	4.8 кг	4.6 кг	2.2 кг
Комерційний об'єкт	ВІДСТАНЬ МІЖ ОПОРАМИ				0,35 м	Стандартну композитну лагу заборонено використовувати як несучу конструкцію.
	0,50 м		1,00 м			
Приватний об'єкт	ВІДСТАНЬ МІЖ ОПОРАМИ				0,50 м	
	0,70 м		1,20 м			

НЕРЖАВІЮЧІ АКСЕСУАРИ BRUGGAN EXPERT

Об'ємні монтажні елементи для точного монтажу кутів 90°.


Об'ємні кутові кронштейни Bruggan Expert з нержавіючої сталі призначені для формування внутрішніх і зовнішніх кутів 90° під час монтажу несучої підконструкції.

Інженерна геометрія кронштейнів точно відповідає профілю алюмінієвих лаг, що забезпечує монтаж без підрізування та додаткової механічної обробки профілю.



25 YEARS
GUARANTEE

EXPERT
by *Bruggan*

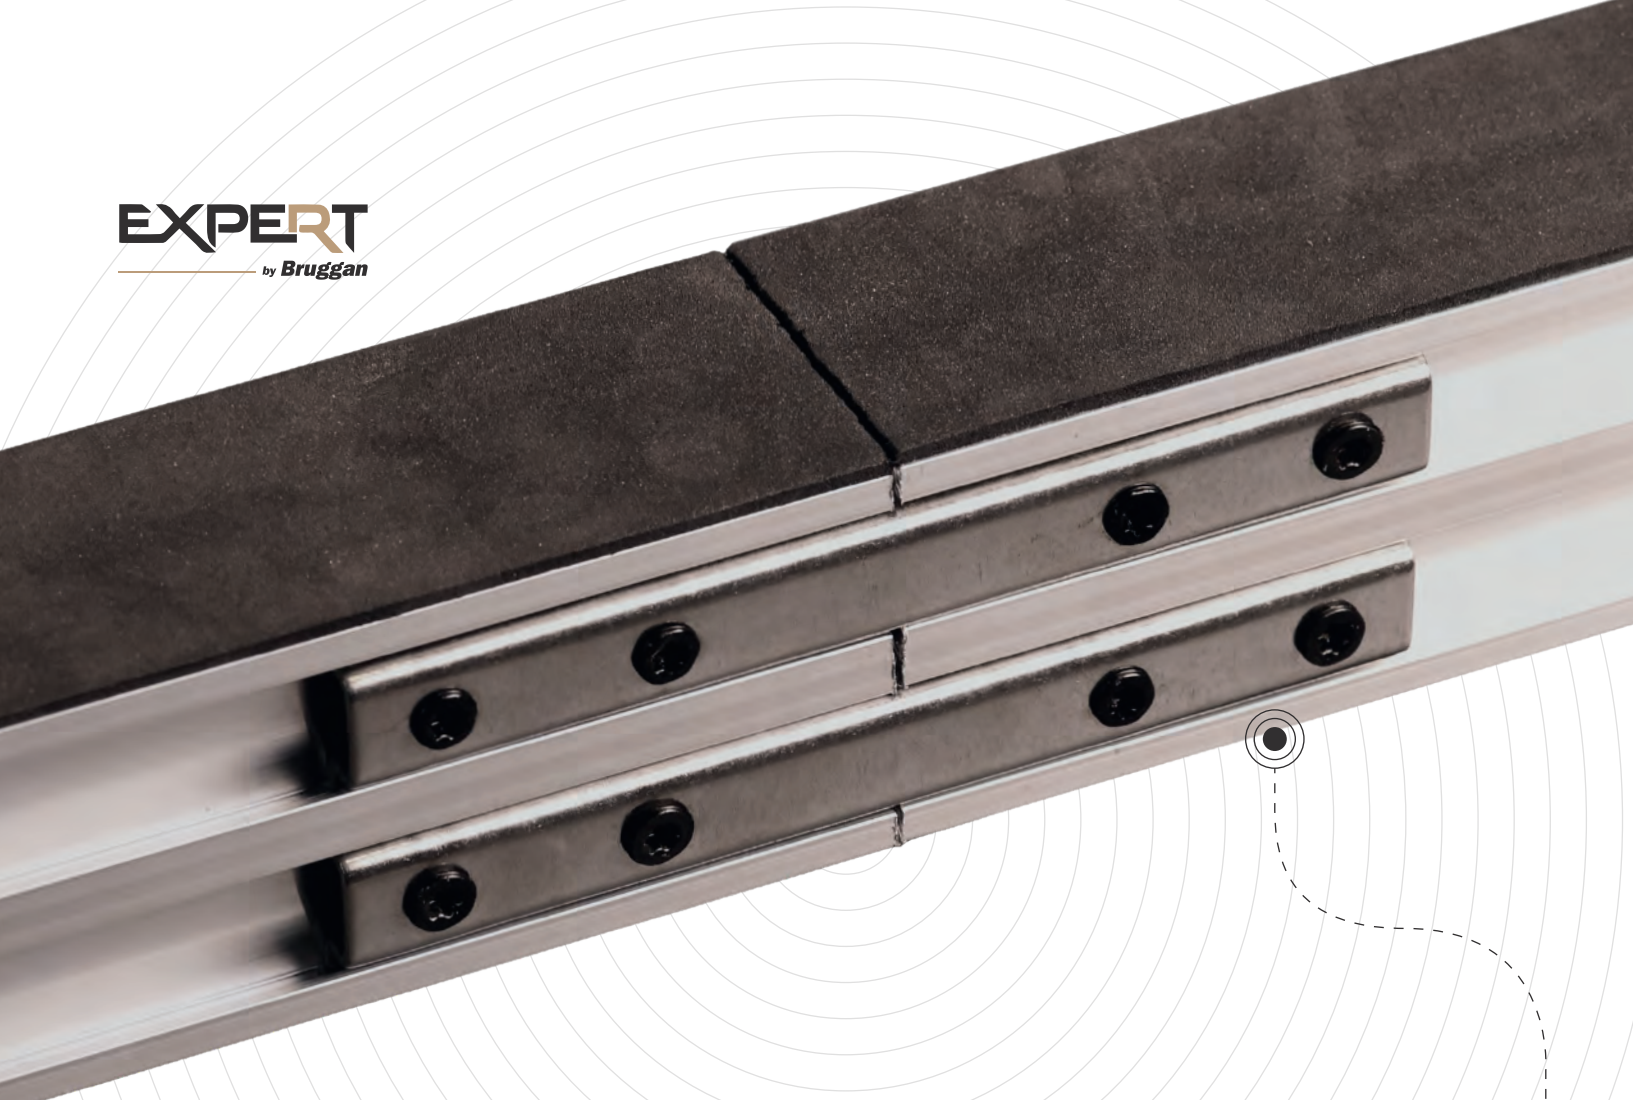

ПОЗДОВЖНІЙ З'ЄДНУВАЧ


Високоміцний з'єднувач з нержавіючої сталі товщиною 1,8 мм, призначений для точного і надійного поздовжнього з'єднання несучих лаг. Забезпечує точне вирівнювання підконструкції та запобігає зміщенню в зоні стику.

Використовується для нарощування системи лаг і створення безперервних несучих ліній.

ПОЗДОВЖНІЙ З'ЄДНУВАЧ (СТИКУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ)



ПЕРЕВАГИ

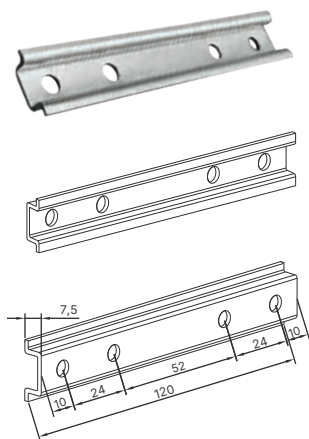

Інтеграція з системою Bruggan Expert



Прихований монтаж без видимих кріплень



Жорстке і довговічне з'єднання



Запобігає зміщенню лаги



Висока точність стабілізації елементів, що з'єднуються



Стійкість до вологи, сольових впливів і перепадів температур




Розроблений спеціально для алюмінієвих лаг Bruggan Expert



Нержавіюча сталь 1,8 мм для підвищеної корозійної стійкості



25

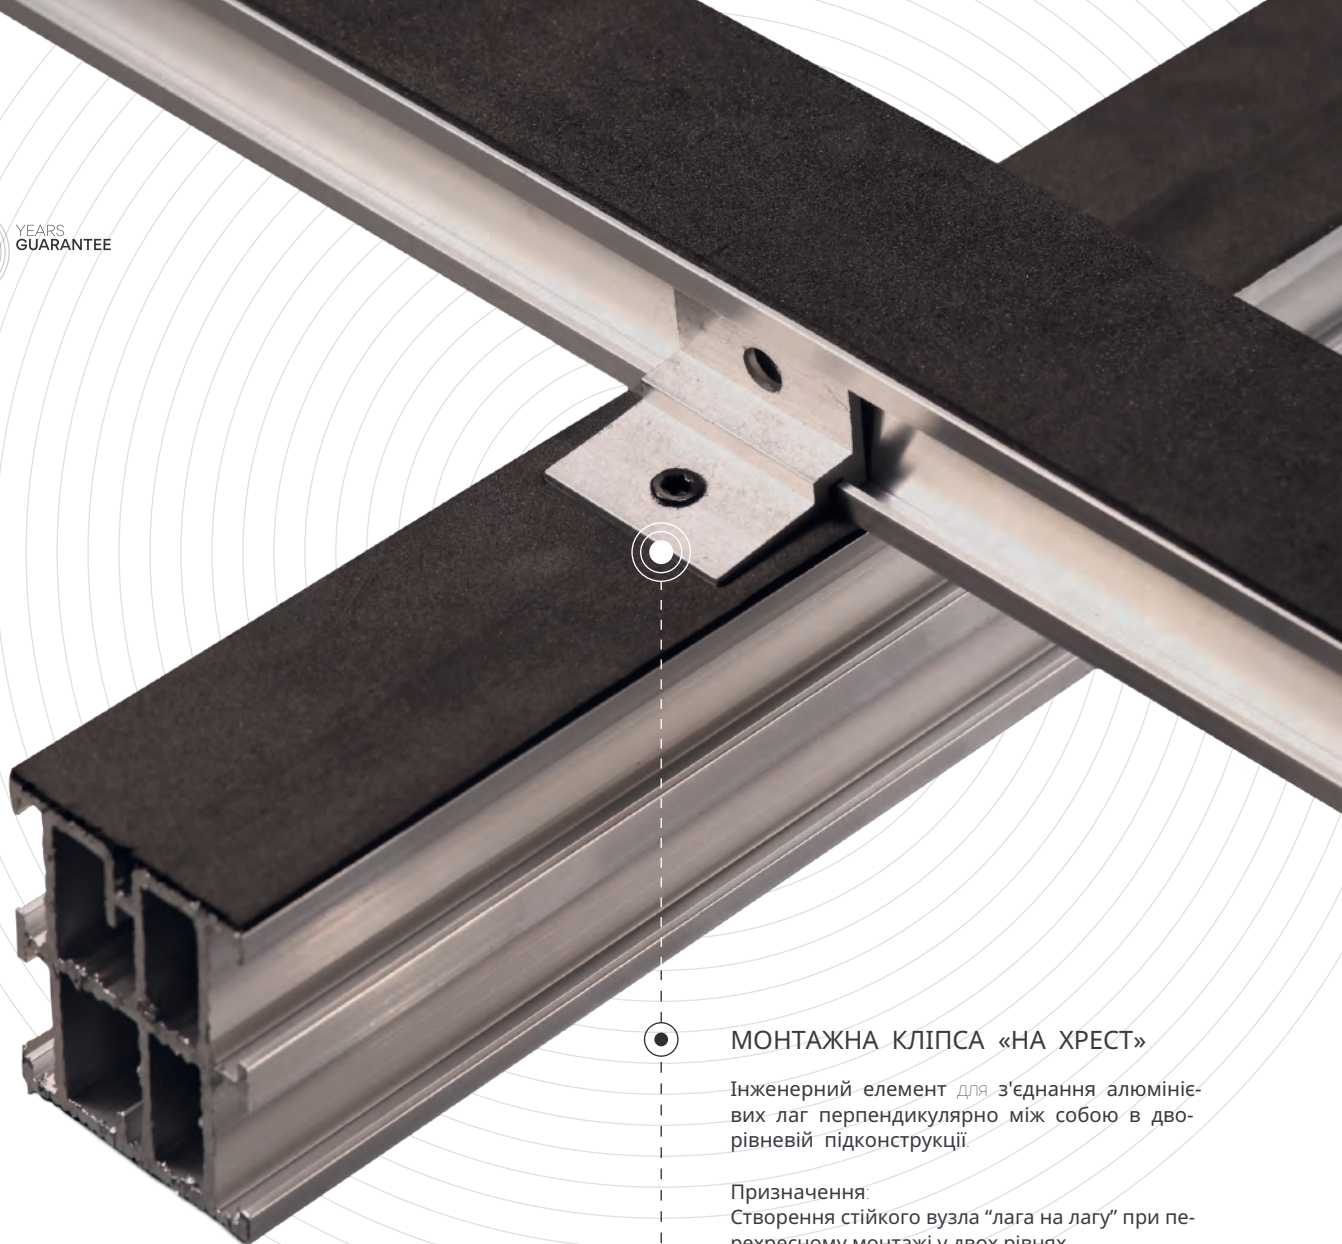YEARS
GUARANTEE

МОНТАЖНА КЛІПСА «НА ХРЕСТ»

Інженерний елемент для з'єднання алюмінієвих лаг перпендикулярно між собою в дворівневій підконструкції.

Призначення:
Створення стійкого вузла "лага на лагу" при перехресному монтажі у двох рівнях.



ПЕРЕВАГИ



Повна інтеграція з усіма елементами системи Bruggan Expert



Стійкість до вологи, сольових впливів і перепадів температур



Без наскрізного кріплення



Швидкий монтаж — фіксація одним саморізом



Ідеально утримує рівень і унеможливорює зміщення



Дозволяє регулювати верхню лагу вздовж перед остаточною фіксацією



Нержавіюча сталь AISI 304



Розроблений спеціально для алюмінієвих лаг Bruggan Expert

КРІПИЛЬНА КЛІПСА ДЛЯ МОНТАЖУ ЛАГ (ХРЕСТ-НАВХРЕСТ)

ЗОВНІШНІЙ КУТНИК

Призначений для формування зовнішнього кута в одній площині — забезпечує жорстке й точне з'єднання лаг.

Інженерні кутові елементи, що забезпечують високоточні та довговічні з'єднання під 90° без необхідності модифікації профілю.

ПЕРЕВАГИ



Інтеграція із системою Bruggan Expert



Ідеально підходить для алюмінієвих лаг Bruggan Expert



Покриття кутників стійке до вологи, солі та температурних впливів



Жорстке й точне з'єднання під навантаженням



Заводське калібрування кута 90° для всіх стиків



Прихований монтаж без видимих кріплень



Скорочення часу монтажу на об'єкті



Монтаж без підрізання завдяки геометрії кронштейна, адаптованій під лагу



Нержавіюча сталь AISI 304 — підвищена жорсткість і корозійна стійкість

ЗОВНІШНІЙ КУТОК (90° У ПЛОЩИНІ)

(ВНУТРІШНЄ З'ЄДНАННЯ 90°)

Встановлюється всередині вузла з'єднання — формує приховане та конструктивно жорстке внутрішнє кріплення.

Інженерні кутові кронштейни, що забезпечують точні та довговічні 90° з'єднання без потреби в модифікації профілю.



EXP
ERT Повна сумісність із системою Bruggan
Expert

 Стійкість до вологи, солі та температурних впливів

Жорстке й точне з'єднання під навантаженням Скорочення часу монтажу на об'єкті

 Заводське калібрування кута 90° для всіх стіпок Нержавіюча сталь 1,8 мм для підвищеної корозійної стійкості 

Прихований монтаж без видимих кріплень Спроектвані для алюмінієвих лаг
Bruggan Expert




ЦЕ ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ І ДОВГОВІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ.

Акустична ізоляційна стрічка забезпечує надійне зниження вібрацій і структурного шуму під час монтажу терас і фасадних систем.

EXPERT
by **Bruggan**

25 YEARS
GUARANTEE



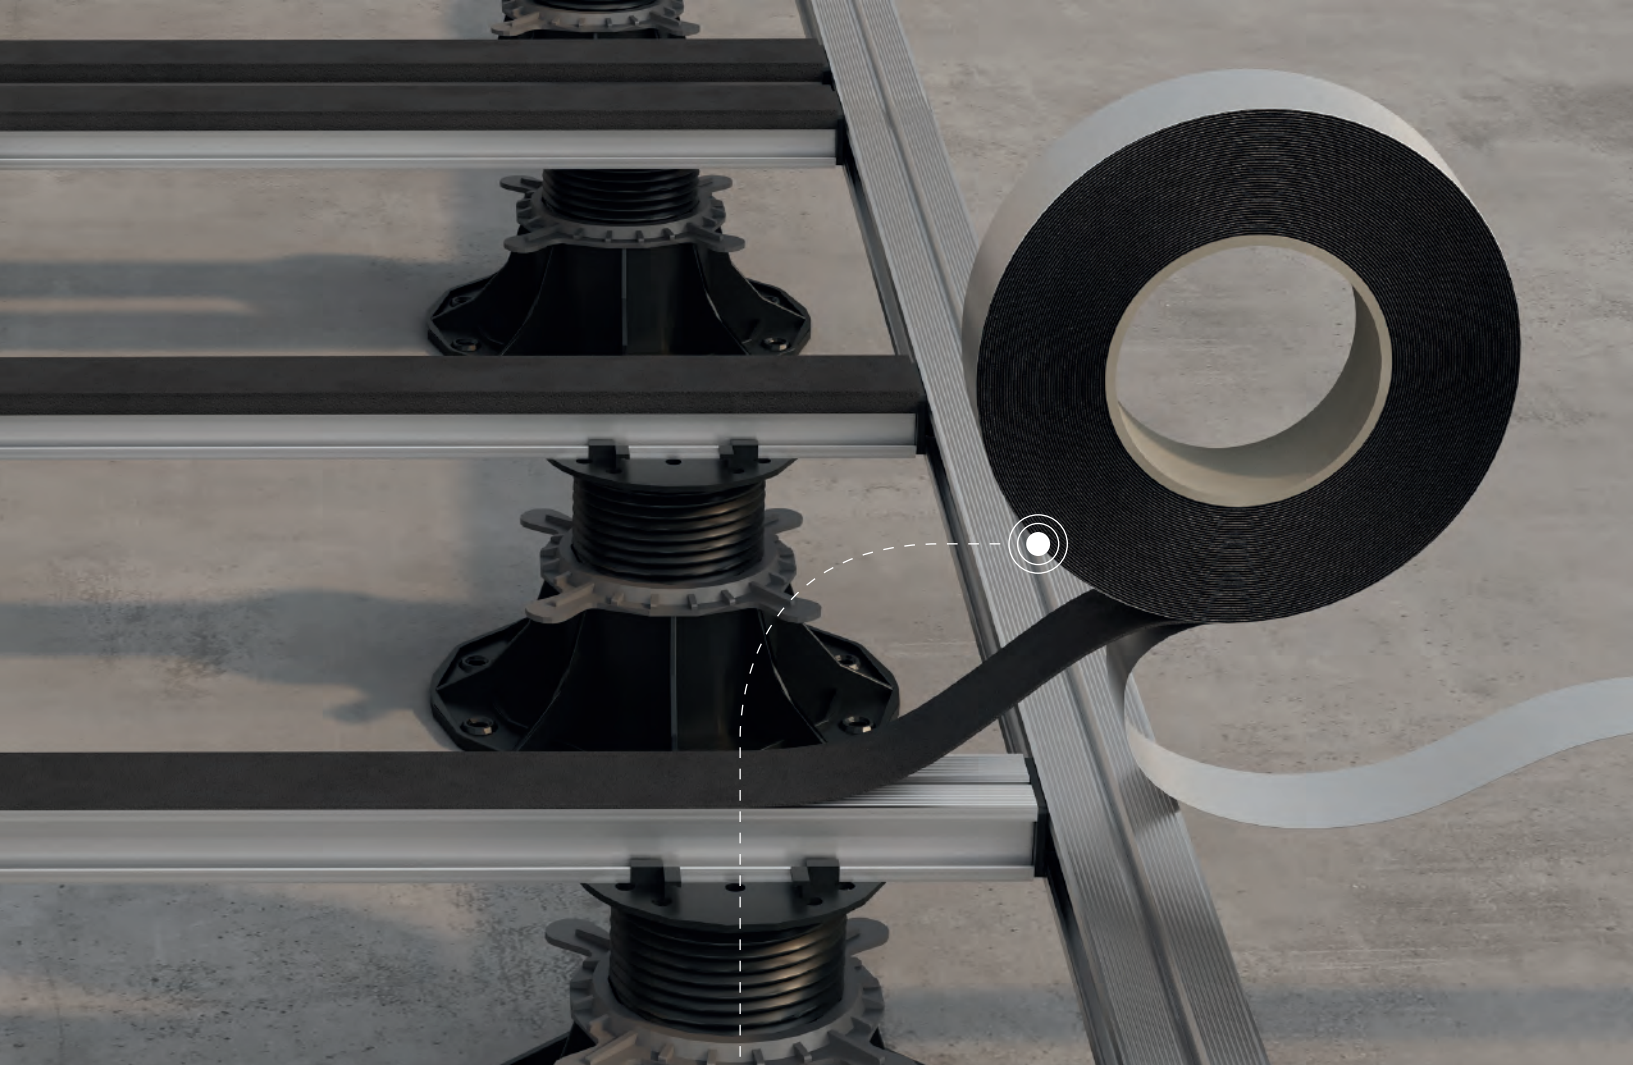

ПЕРЕВАГИ



Універсальність застосування



Інтеграція з системою Bruggan Expert



Ідеально підходить для монтажу терасної та фасадної дошки



Сумісна з усіма типами лаг



Прихований монтаж дошки без видимих кріплень



Забезпечує надійну фіксацію настилу



Безпечна для гідроізоляції



Проста заміна окремих дощок



Підходить для монтажу на алюмінієвих підконструкціях

СТРІЧКА (РОЗМІР 40x2x20000)

Акустична ізоляційна стрічка забезпечує надійне зниження вібрацій і структурного шуму під час монтажу терасних і фасадних систем.

Виготовлена з еластичного та зносостійкого полімеру, вона усуває скрипи, гасить динамічні навантаження та збільшує строк служби підконструкції. Самоклейна основа забезпечує швидкий і надійний монтаж, гарантуючи точне й стабільне сполучення лаг, опор і основи.

Ідеальний компонент для довговічних і високоефективних

СТРІЧКА ШУМОІЗОЛЯЦІЙНА

DD PEDESTAL ОСНОВА СИСТЕМИ BRUGGAN EXPERT.

Регульовані опори DD Pedestal — вбудований елемент системи Bruggan Expert, що забезпечує точне вирівнювання та стабільність терасної конструкції. Міцні матеріали дають змогу витримувати високі навантаження та експлуатуватися в будь-яких кліматичних умовах.

Широкий діапазон регулювання допомагає компенсувати нерівності основи, формувати різні рівні висоти та прискорювати монтаж. Опори забезпечують вентиляцію під настилом, простір для прокладання комунікацій і дають змогу швидко замінювати окремі елементи покриття.

Стійкі до вологи, УФ-випромінювання та перепадів температур, опори DD підходять для терас, балконів, покрівель і всіх зон зовнішнього застосування.

DD Pedestal — універсальне та довговічне рішення, що створює надійну основу для системи Bruggan Expert.



НАСТИЛ



ПЛИТКА



GRF

ENGINEERED SOLUTION

FOR TERRACE INSTALLATION (DECKING, TILES, AND GRF)

ОПОРА STANDARD



Універсальність застосування



Інтеграція із системою Bruggan Expert



Підходить для монтажу терасного настилу та плитки



Сумісна з усіма типами лаг



Універсальний діапазон висот від 30 до 220 мм



Регулювання висоти після монтажу




Швидкий і простий монтаж




Стійкість до вологи та перепадів температур



Висока несуча здатність 1000 кг

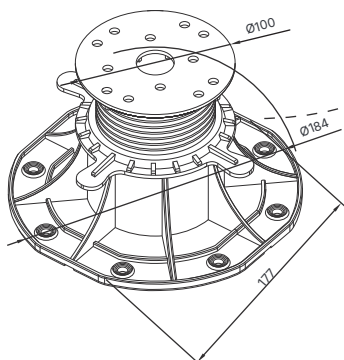

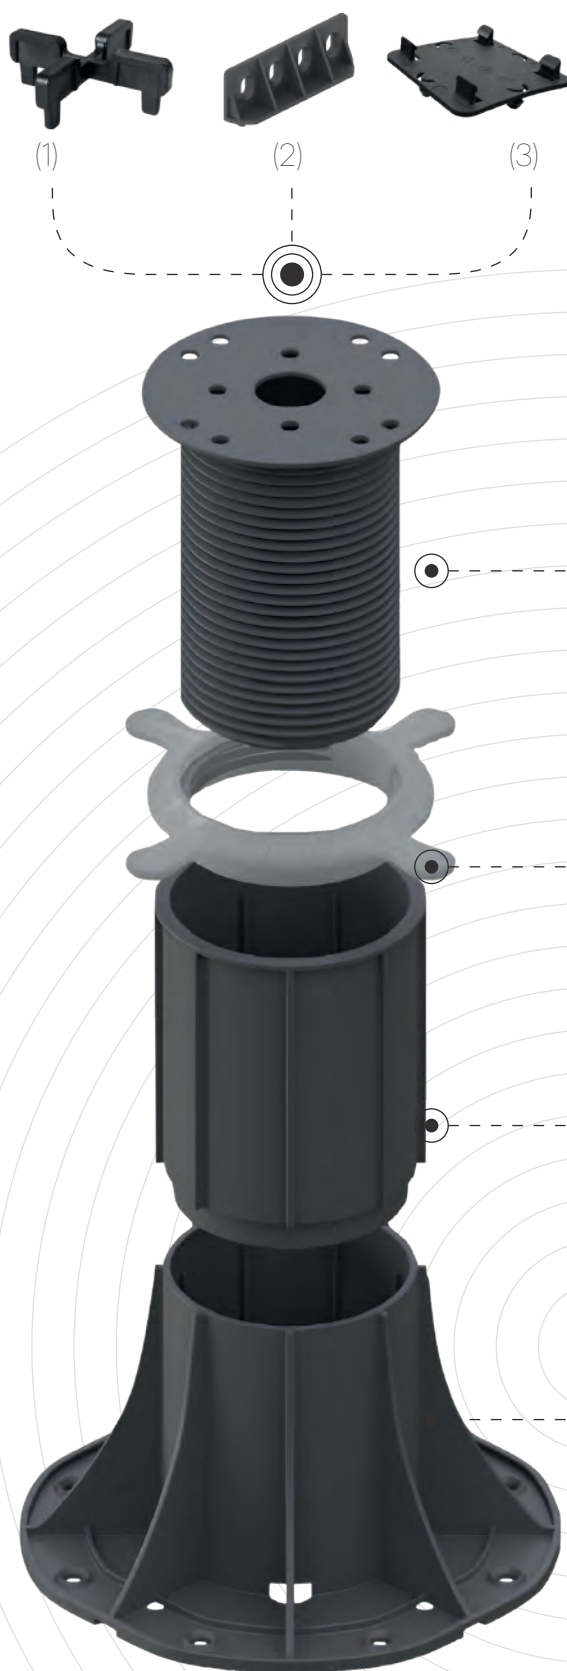

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ

ХРЕСТОВИЙ АДАПТЕР (1) використовується для укладання плитки та керамограніту.

АДАПТЕР ДЛЯ ЛАГ (2) застосовується для монтажу терасних дощок на лаги.

SMART-CLICK ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОЇ ЛАГИ BRUGGAN EXPERT (3) дає змогу швидко зафіксувати лагу без саморізів.

ВИНТ

Різьбовий елемент дає змогу регулювати висоту та забезпечує стійку опору для тераси

ГАЙКА

Гайка точного регулювання дає змогу змінювати висоту опори шляхом обертання

ДОДАТКОВА ГАЙКА

Додаткова гайка збільшує діапазон регулювання висоти стандартних опор на 100 мм.

ОСНОВА

Міцна основа з бічними ребрами жорсткості підвищує несучу здатність опори

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ОПОРИ STANDARD

ВИРОБНИК

Польща

МАТЕРІАЛ

Поліпропілен

ГАРАНТІЯ

1 рік

РОЗМІР

від 120 до 220 мм

НЕСУЧА

ЗДАТНІСТЬ 9

до 1000 кг на
одну опору

ВИТРАТИ


шт/м²




РОЗМІР
120-220 мм



70-120 мм



45-70 мм



30-45 мм

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Опора Standard
Розмір від 120 до 220 мм

+ на вибір



Smart-click для алюмінієвої лаги
Bruggan Expert

Дозволяє швидко зафіксувати лагу на місці без використання саморізів. Забезпечує надійну фіксацію та значно спрощує монтаж.



Адаптер для лаги

— підходить для алюмінієвих, дерев'яних і WPC-профілів. Ідеально сумісний із системами Bruggan і Legro, забезпечуючи точне вирівнювання та довговічну опору.



Адаптер для плит

Оснащений головками з вбудованими дистанційними хрестиками (2–10 мм) для сухого укладання керамограніту, HPL, каменю та бетонних плит. Гарантує надійну фіксацію та рівномірні зазори по всій поверхні.

ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ



Самовирівнювальна головка
LE
Ø ~ 120 мм



Підкладка з прорізами
SH 100 SH 100
Ø 200 мм



Дилатаційна кліпса для плитки
DDPWAP
189 x 100 мм



Подовжувальна втулка DS 100
Ø 110 мм x 100 мм



Підкладка з гумової крихти
SBR 200 (3 мм)
200 x 200 x 3 мм



Підкладка з гумової крихти
SBR 200 (8 мм)
200 x 200 x 8 мм



CLICK — АДАПТЕР ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОЇ ЛАГИ

Нова система Click — це адаптер, який встановлюється у стандартну регульовану опору та забезпечує з'єднання з алюмінієвою лагою EXPERT.

Система Click — сучасний стандарт монтажу : швидкість, гнучкість і зручність у кожній деталі.

Надійна фіксація лаги та рівномірні зазори по всій поверхні.

EXPERT
by Bruggan

СИСТЕМА CLICK

ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОЇ ЛАГИ BRUGGAN EXPERT



Повна інтеграція із системою Bruggan Expert



Монтаж без застосування саморізів — просте «клік»-з'єднання



Розроблений спеціально для алюмінієвих лаг Bruggan Expert



Забезпечує надійну фіксацію лаги



Регулювання після монтажу



Проста заміна окремих лаг



Швидкий і простий монтаж без фіксації до основи



Несуча здатність до 1000 кг на опору

АЛЮМІНІЄВА ЛАГА BRUGGAN
EXPERT


СИСТЕМА CLICK




РЕГУЛЬОВАНА ОПОРА STANDARD


СПОСІБ КРІ- ПЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ

СИСТЕМИ CLICK

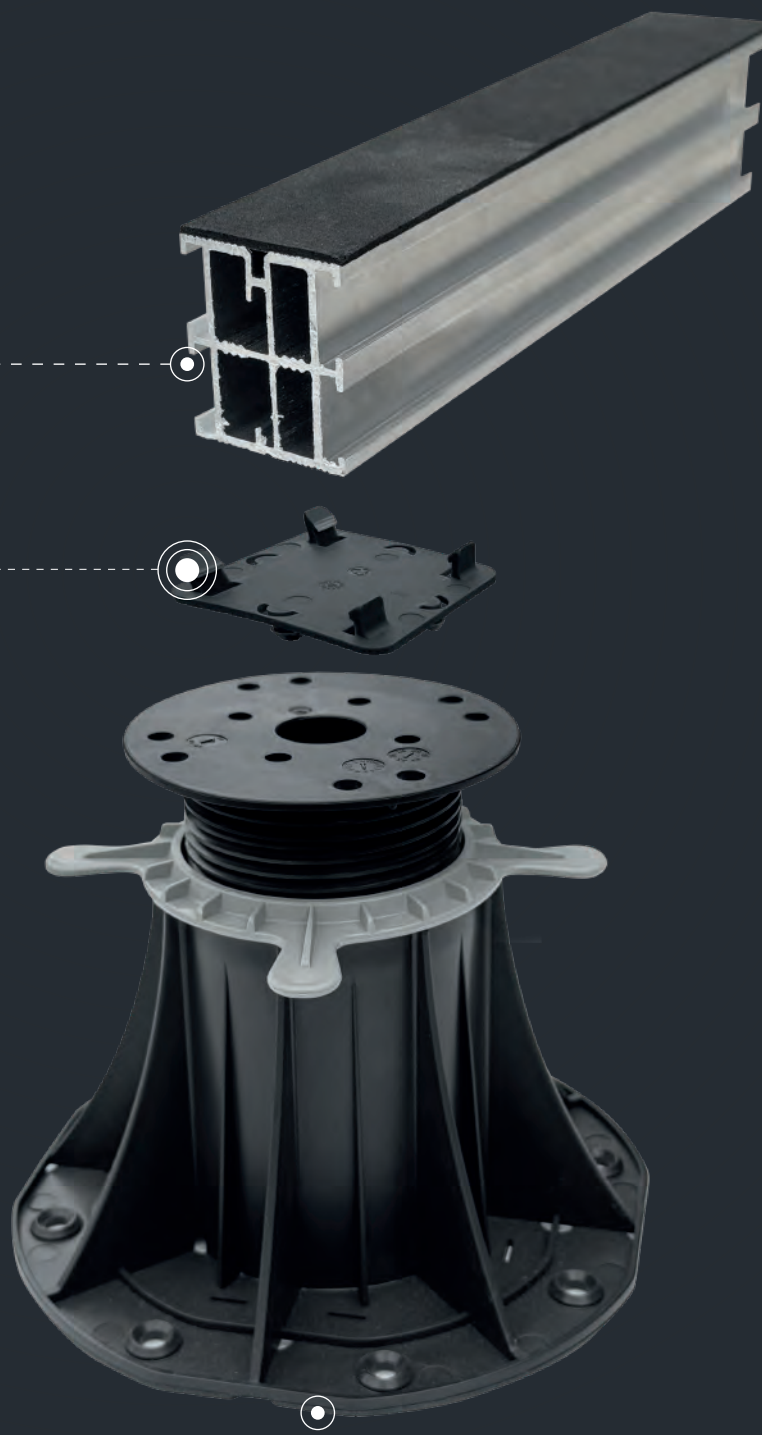

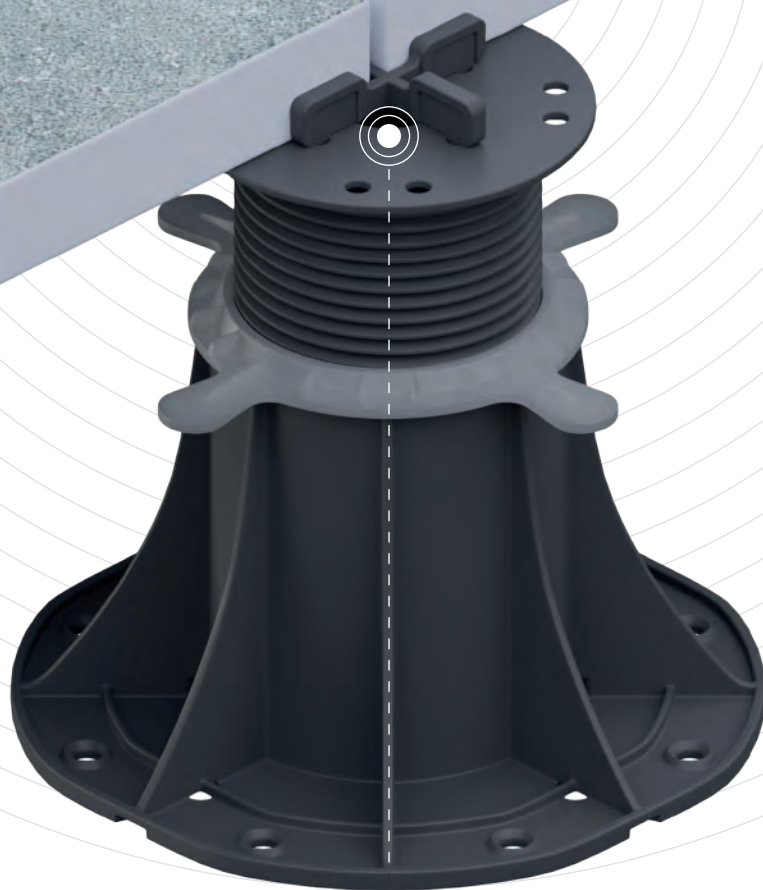

ХРЕСТ-АДАПТЕР



АДАПТЕР ДЛЯ ПЛИТКИ

З опорними головками з вбудованими дистанційними роздільниками (2–10 мм) для сухого монтажу керамограніту, HPL, каменю та бетону.

Забезпечує надійну фіксацію та ідеально рівні зазори по всій поверхні.

Точне регулювання висоти навіть після монтажу, стійкість до навантажень, вологи та перепадів температур. Європейська якість, на яку можна покластися — і сьогодні, і через роки.

EXPERT
by Bruggan

ПЕРЕВАГИ



**EXP
ERT**

Повна інтеграція із системою Bruggan Expert



Розроблений спеціально для монтажу плитки



Регулювання після монтажу



Забезпечує ідеально рівні зазори



Швидкий і простий монтаж



Стійкість до вологи та перепадів температур



Несуча здатність до 1000 кг на опору

ПЕРЕВАГИ



Інтеграція із системою Bruggan Expert



Сумісна з усіма типами лаг



Регулювання після монтажу



Забезпечує надійну фіксацію лаги



Швидкий і простий монтаж




Регулювання ухилу системи до 5 %



Несуча здатність до 1000 кг на опору

АДАПТЕР ТИПІВ

ЛАГ

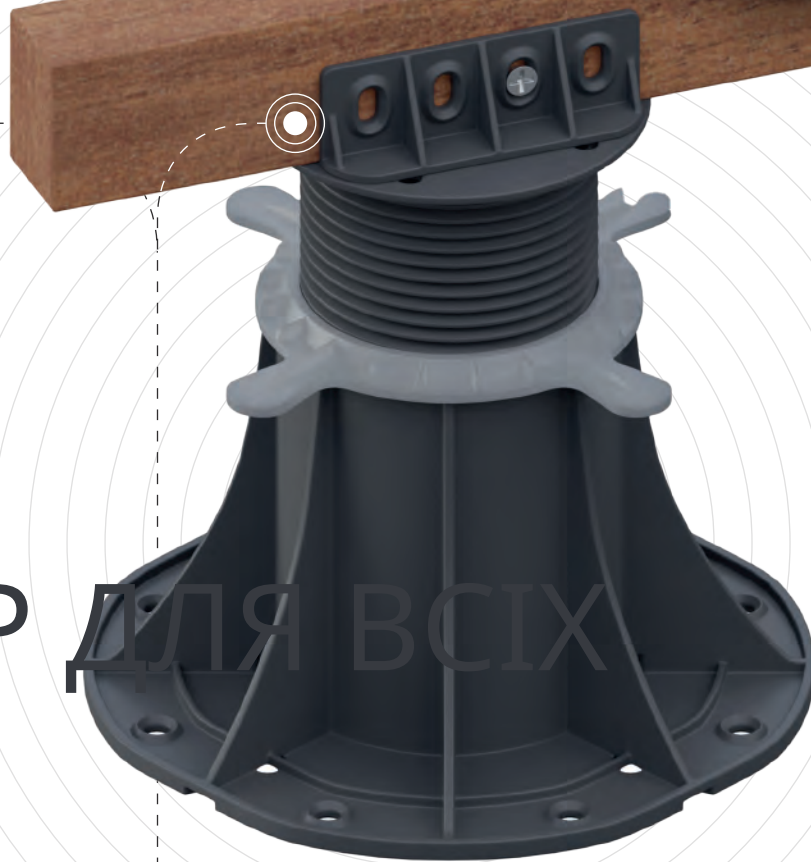

АДАПТЕР ДЛЯ ЛАГ

Універсальний адаптер для всіх типів лаг: алюмінієвих, дерев'яних та WPC-профілів

Ідеально сумісний із системами Bruggan і Legro, забезпечує точне вирівнювання та довговічну опору.

ПРОФЕСІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОЧНОГО І НАДІЙНОГО МОНТАЖУ ТЕРАС НА ЛАГАХ.

RAPTOR — це інженерна система регульованих опор від DD Pedestals, розроблена з урахуванням найвищих вимог до точності, стабільності та універсальності.

Це технологічна основа для дерев'яних, алюмінієвих і композитних лаг, що застосовується в житловому, комерційному та інфраструктурному будівництві.



ТЕРАСНА
ДОШКА



ДЛЯ ДЕРЕВА
ТА АЛЮМІНІЮ



WPC -
ПРОФІЛ

PURPOSE-ENGINEERED SOLUTION

FOR TERRACE INSTALLATION ON ALL TYPES OF JOISTS
(ALUMINIUM, WOOD, AND WPC).

ОПОРА RAPTOR



Універсальність застосування



Повна інтеграція із системою Bruggan
Expert



Сумісна з усіма типами лаг



Універсальний діапазон висот від 15 до 95 мм



Компенсація ухилу системи до 7%



Діапазон регулювання висоти від 15 мм





Стійкість до вологи та перепадів темпера-
тур



Швидкий і простий монтаж без фіксації до
основи




Висока несуча здатність до 1000 кг на
опору

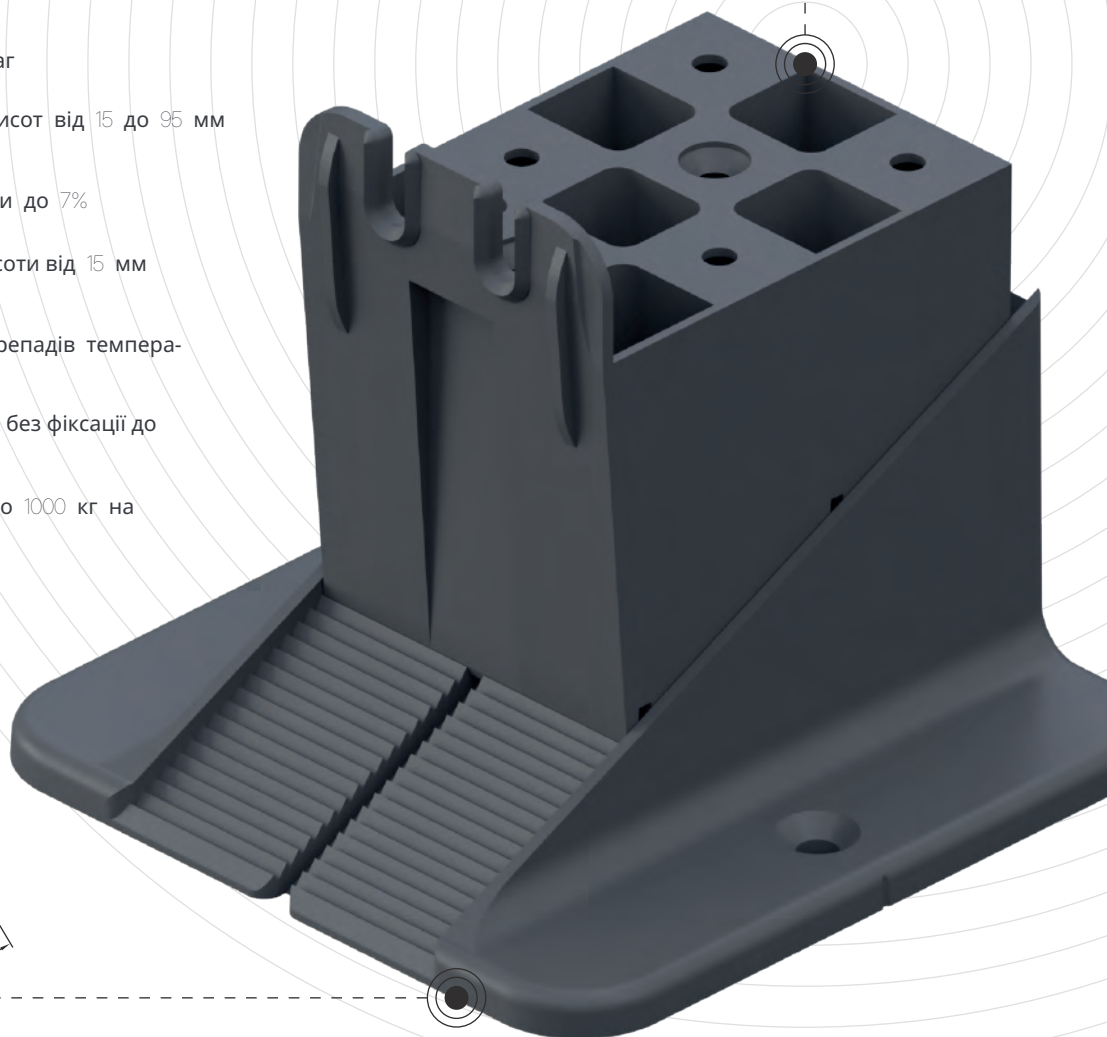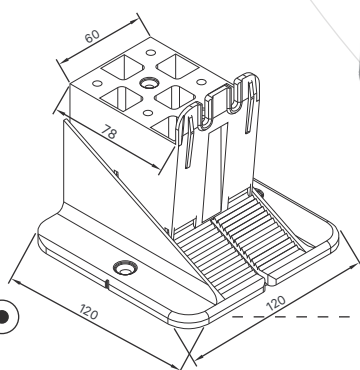


ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ОПОРИ RAPTOR

КЛИН-АДА-
ПТЕР
RAPTOR
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
ВСІХ ТИПІВ ЛАГ



(1) ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ ЛАГ
BRUGGAN EXPERT



(2) ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ЛАГ



(3) ДЛЯ WPC - ПРОФІЛІВ



КЛИН

Забезпечує регулювання опори за висотою і надійну фіксацію для будь-якого типу лаг.

ОПОРНИЙ КОРПУС

Гарантує точну та стабільну несучу здатність і рівномірний розподіл навантаження.

ПІДСТАВКА

Додатковий елемент, що збільшує загальну висоту опори RAPTOR. Забезпечує стійкість конструкції, а також знижує тиск на покриття і захищає основу від точкового навантаження.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ОПОРИ RAPTOR

ВИРОБНИК

Польща

МАТЕРІАЛ

Поліпропілен

ГАРАНТІЯ

1 рік

РОЗМІР

від 15 до 95 мм

НЕСУЧА

ЗДАТНІСТЬ 9

до 1000 кг на
одну опору

ВИТРАТИ

шт/м²




РОЗМІР

L 65-95 мм




M 35-65 мм




S 15-35 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ ОПОРИ RAPTOR



Опора Raptor

Розмір від 35 до 95 мм



Підставка DDR P30

Базова підставка для системи регульованих опор.

Використовується як основа під опору, особливо на чутливих або нерівних поверхнях.

Забезпечує стійкість конструкції, зменшує навантаження на покриття та захищає основу від точкового навантаження. Сумісна з усіма опорами DD Pedestal, включно зі стандартними та професійними.



Коректор ухилу 7%
DDR KN

Акcesуар, що дає змогу компенсувати ухил до 7% під час монтажу терасних покриттів на основах з ухилом.

Встановлюється між опорою та лагою або плиткою. Забезпечує ідеально рівну горизонтальну поверхню, що особливо важливо під час монтажу на похилих бетонних плитах і покрівлях. Підвищує комфорт і естетичну привабливість тераси.



Захисна підкладка DDR PO

200 × 200 × 3 мм

Спеціалізована захисна підкладка, що покращує звукоізоляцію.

Поглинає звуки кроків і вібрації під час експлуатації тераси, створюючи комфортніше акустичне середовище. Рекомендується для монтажу на балконах, лоджіях та в інших зонах із підвищеними вимогами до комфорту. Підходить для всіх типів опор DD Pedestal.



Акустична підкладка DDR PA

124.2 × 124.2 × 3 мм

Спеціальна підкладка, що покращує звукоізоляцію. Поглинає звуки кроків і вібрації під час експлуатації тераси. Рекомендується для монтажу на балконах, лоджіях та в інших зонах із підвищеними вимогами до комфорту.



Гумова підкладка під опори
DDR PG

200 × 200 × 3 мм

Універсальна гумова підкладка великого розміру, що укладається під регульовані опори.

СУМІСНІСТЬ

КЛІПСИ З ДОШКОЮ BRUGGAN I LEGRO

EXPERT
by Bruggan

25 YEARS
GUARANTEE

	Bruggan Multicolor	Bruggan Elegant	Bruggan Expert 180	Bruggan Expert 160	Legro DS 14
Стандартна кліпса 	№7	№9	№7	№7	№8
Старт-фініш кліпса 	№7	№9	№7	№7	№8
ProClip Universal Універсальна кліпса 		+		+	+
Deckfix Multicolor кліпса 	+			+	
Стопорна кліпса 	+	+	+	+	+



PERFECT FOR
MULTIPLE DECK PATTERNS



СИСТЕМИ EXPERT



Універсальність застосування



Інтеграція із системою Bruggan Expert



Ідеальна для терасної дошки



Забезпечує надійну фіксацію терасної дошки



Прихований монтаж дошки без видимих кріплень



Нержавіюча сталь

EXPERT
by Bruggan

DECKFIX MULTICOLOR

КЛІПСА ДЛЯ ТЕРАСНОЇ ДОШКИ BRUGGAN MULTICOLOR

Посилена кліпса з нержавіючої сталі з чорним покриттям забезпечує надійне та довговічне кріплення терасних дощок Bruggan Multicolor.

Зазор 5,5 мм покращує вентиляцію під терасою та забезпечує швидке відведення вологи. Конструкція кліпси дає змогу легко замінювати окремі дошки без розбирання всієї тераси. До комплекту входить шуруп із нержавіючої сталі для кріплення до металевих лаг.

ПЕРЕВАГИ



Інтеграція із системою Bruggan Expert



Забезпечує надійну фіксацію терасних дощок



Сумісна з алюмінієвими та дерев'яними лагами



Швидкий та ефективний монтаж



Забезпечує ідеальний зазор між дошками



Проста заміна окремих дощок



Прихований монтаж дошки без видимих кріплень



Підходить для алюмінієвих або сталевих несучих конструкцій



YEARS
GUARANTEE

ПЕРЕВАГИ



Універсальність застосування



Повна інтеграція з усіма елементами системи Bruggan Expert



Сумісна з композитною дошкою та натуральною деревиною



Забезпечує надійну фіксацію терасних дощок



Прихований монтаж дошки без видимих кріплень



Проста заміна окремих дощок



Підходить для алюмінієвих або сталевих несучих конструкцій




УНІВЕРСАЛЬНА КЛІПСА ДЛЯ ТЕРАСНОЇ ДОШКИ



PRO Clip — це професійна гібридна кліпса, що поєднує міцність нержавіючої сталі з полімерним елементом, який знижує напруження та запобігає сколам на краях.

Точний зазор 5,5 мм забезпечує належну вентиляцію та швидке відведення води, підтримуючи стабільну геометрію тераси. Конструкція дає змогу легко замінювати окремі дошки без демонтажу всієї тераси, а універсальний профіль гарантує сумісність із більшістю систем із ДПК та композитних матеріалів.

До комплекту входить шуруп із нержавіючої сталі для кріплення до металевих та алюмінієвих лаг.

PROCLIP HIDDEN CLIP



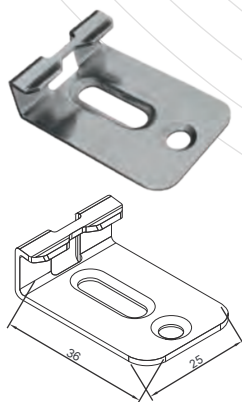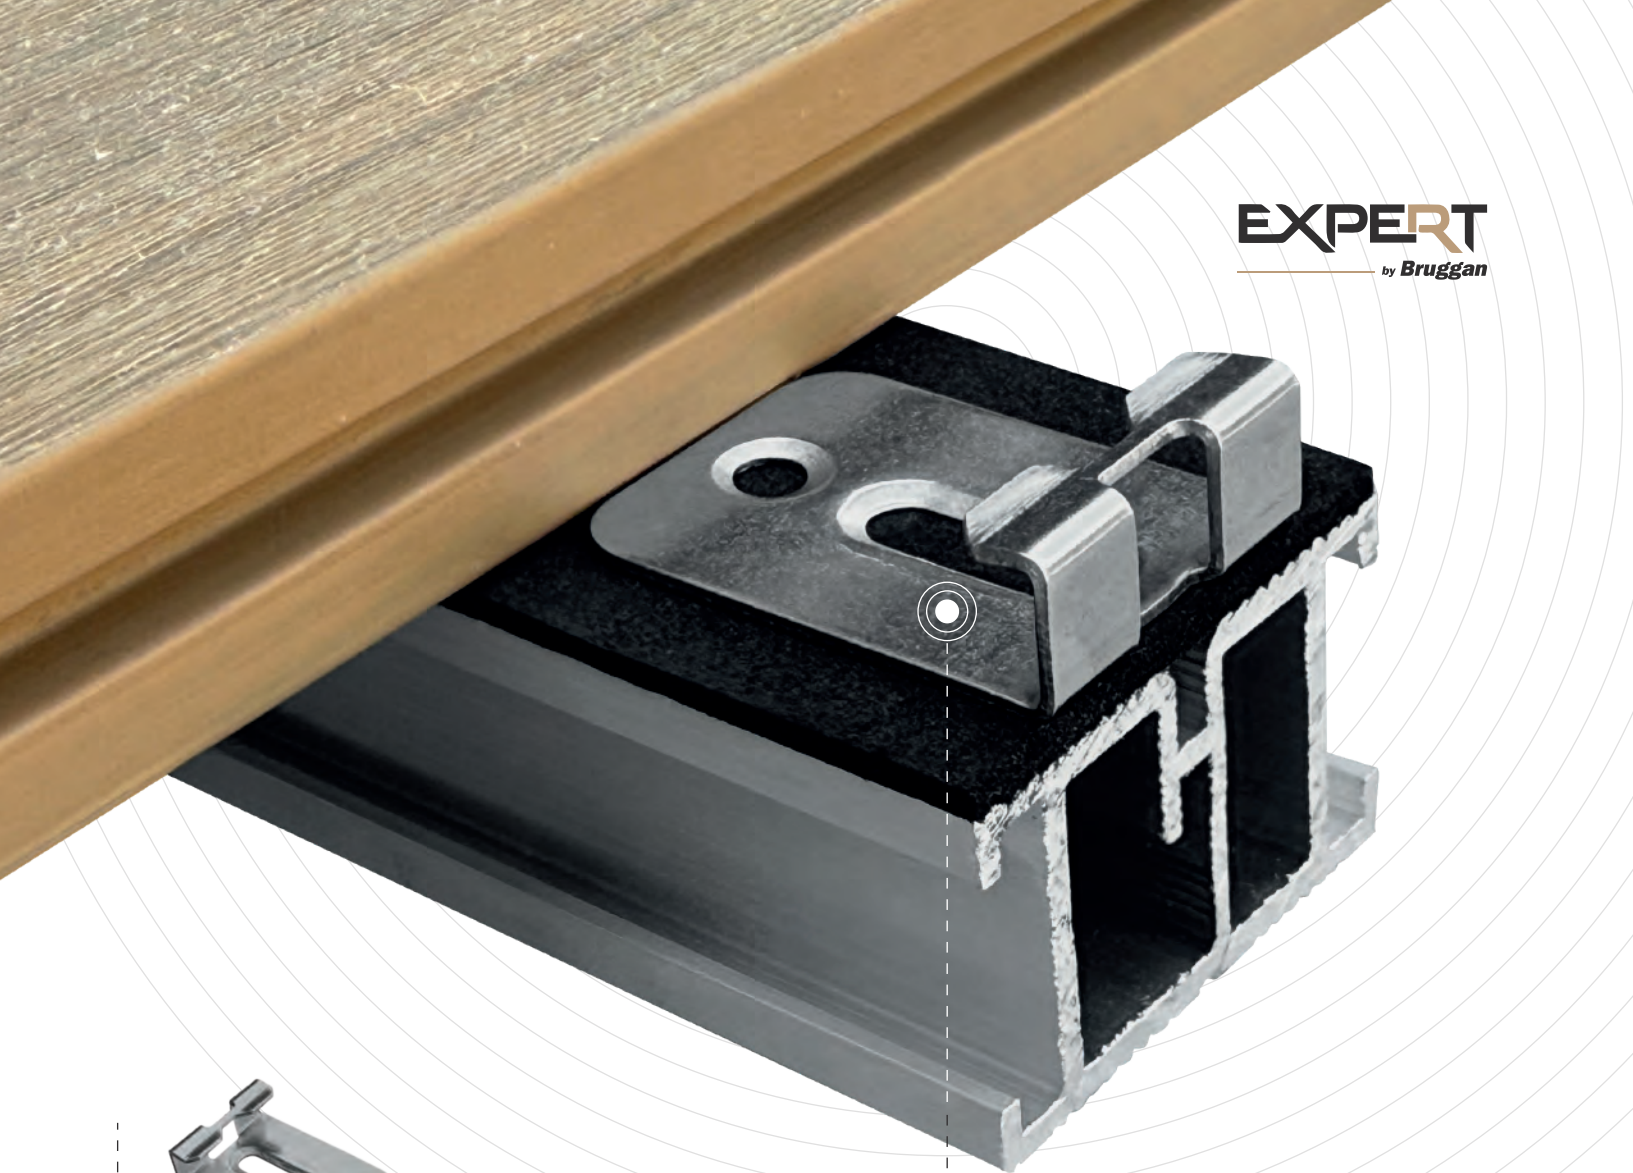

ПЕРЕВАГИ

Кліпса з нержавіючої сталі для фіксації першої та останньої дошки. Забезпечує прихований монтаж і акуратний, естетичний зовнішній вигляд терасного покриття.

Швидко та надійно встановлюється, усуваючи потребу у використанні видимих кріпильних елементів на поверхні дошки.

СТАРТ- ФІНІШНА КЛІПСА



Універсальність застосування



Інтеграція з системою Bruggan Expert



Сумісна з усіма типами лаг



Мінімальний компенсаційний зазор



Прихований монтаж дошки без видимих кріплень



Швидкий та ефективний монтаж



Забезпечує надійну фіксацію терасних дощок



Проста заміна окремих дощок



Універсальна для монтажу на алюмінієвих підконструкціях


СТАНДАРТНА НЕРЖАВІЮЧА КЛІПСА

СТАНДАРТНА КЛІПСА

Надійна кріпильна кліпса для прихованого монтажу терасного настилу. Виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304 товщиною 1,2 мм.

Забезпечує жорстку фіксацію та монтажний зазор 3–4 мм між дошками. Стійка до вологи та температурних перепадів. Оптимальна для приватних і комерційних терасних систем.

ПЕРЕВАГИ



Повна сумісність із системою Bruggan Expert



Надійна фіксація терасної дошки



Підходить для всіх типів лаг



Швидкий та ефективний монтаж



Забезпечує ідеальний зазор між дошками



Проста заміна окремих дощок



Прихований монтаж дошки без видимих кріплень



Підходить для монтажу на алюмінієвих підконструкціях

СТОПОРНА КЛІПСА

(ДЛЯ СИСТЕМ PROCLIP I DECKFIX)



СТОПОРНА КЛІПСА

Спеціалізована стопорна кліпса для систем ProClip і DeckFix жорстко фіксує терасну дошку по довжині, забезпечуючи стабільну геометрію настилу.

Запобігає поздовжнім зміщенням, що виникають внаслідок температурних деформацій матеріалу, підвищує ресурс конструкції та гарантує бездоганний результат на довгі роки.

ПЕРЕВАГИ



Універсальність застосування



Інтеграція з системою Bruggan Expert



Нержавіюча сталь — підвищена корозійна стійкість



Точна стабілізація настилу між дошками



Надійна фіксація дошки



Проста заміна окремих дощок



Забезпечує ідеальну геометрію терасного покриття



Прихований монтаж без видимих кріплень



МОНТАЖНІ СИСТЕМИ

BRUGGAN EXPERT

КОНТАКТИ

Офіс компанії Woodplast

вул. Львівська, 38,
40-389 м. Катовіце, Польща

Виробництво

Алея Валентега Роздзеньського,
188Д, 40-203 м. Катовіце, Польща

Телефон

+48 784 929 699

Email

oksi@woodplast.com
woodplastsupport@gmail.com



woodplast.com



bruggan_pl



EXPERT
by **Bruggan**

RU